


123 650

Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E05 Form DR-FL HSS-E05 Step Center Drills for Threaded Holes Form DR-FL



A

- Formbohrung nach DIN 332-2 DR
- Zentrierung DIN 332-2 DR (Radius)
- Kernloch, Fase und Zentrierung
- Mit Fläche und Kühlnuten
- Oberfläche blank
- Profile drilling acc. DIN 332-2 DR
- For radial centers
- tap hole, chamfer and center
- With flat and coolant grooves
- Bright finish

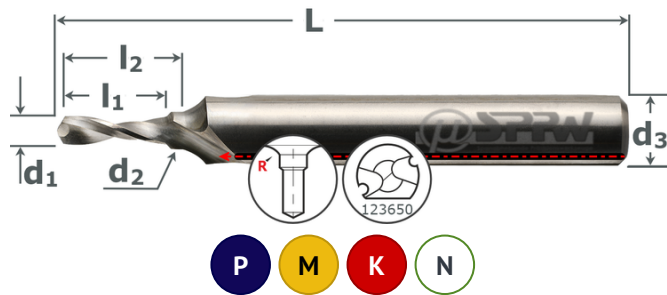

HSS E05	blank
DIN 332-2	Form DR
Radius 90°	FLAT

Radius - Fläche und Kühlnuten | Flat and Coolant

M	Ød1 -0,05	Ød2 ±0,05	Ød3 h7	L	l1	l2	FL Fläche	R Radius	Art. No.
4	3,3	4,3	8	63	11	12,6	6,75	4	1236500400
5	4,2	5,3	10	67	13	15,1	8,45	6	1236500500
6	5	6,4	12,5	71	16	18,9	10,45	8	1236500600
8	6,8	8,4	14	88	19	23	12,5	10	1236500800
10	8,5	10,5	16	90	23	27,7	14,85	14	1236501000
12	10,2	13	20	105	28	34,5	18,45	16	1236501200
16	14	17	25	132	33	41,3	23,4	25	1236501600
20	17,5	21	31,5	145	38	48,3	29,35	31,5	1236502000
24	21	25	40	160	45	57	36,5	40	1236502400