


123 670**Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E05 Form DS-FL
HSS-E05 Step Center Drills for Threaded Holes Form DS-FL****A**

- Formbohrung nach DIN 332-2 DS
- Mit Schutzsenkung (60°/120°)
- Kernloch, Fase und Zentrierung
- Mit Fläche und Kühlnuten
- Oberfläche blank

- Profile drilling acc. DIN 332-2 DS
- Centers with protection chamfer
- Tap hole, chamfer and center
- With flat and coolant grooves
- Bright finish

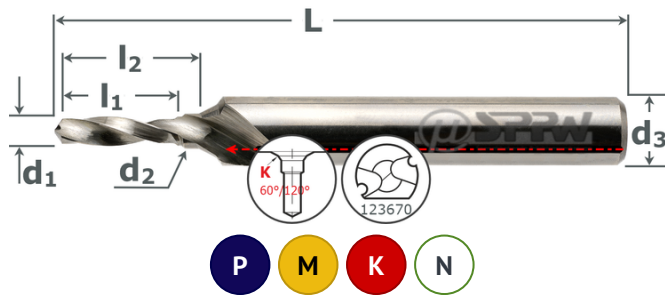

HSS E05	blank
DIN 332-2	Form DS
60/120 90°	FLAT

60°/120° - Fläche und Kühlnuten | Flat and Coolant

M	Ød1 -0,05	Ød2 ±0,05	Ød3 h7	L	l1	l2	FL Fläche	K js13	Art. No.	Stk/pce Euro
4	3,3	4,3	8	63	11	12,6	6,75	6,4	1236700400	65,90
5	4,2	5,3	10	67	13	15,1	8,45	7,8	1236700500	72,50
6	5	6,4	12,5	71	16	18,9	10,45	9,1	1236700600	85,70
8	6,8	8,4	14	88	19	23	12,5	11,8	1236700800	92,30
10	8,5	10,5	18	90	23	27,7	14,85	14,2	1236701000	112,00
12	10,2	13	20	105	28	34,5	18,45	17,4	1236701200	138,40
16	14	17	26	132	33	41,3	23,4	21,9	1236701600	329,60