


313 400**Gewindebohrer HSS-E G - Form C**
HSS-E Taps G - Form C

- Stähle bis 800 N/mm²
 - Für Grund- und DL bis 1,5xØ
 - Kurzer Anschnitt 2-3 Gang
 - Flankenwinkel 55° (Britisch)
 - Ab G 7/8" aus HSS
 - Oberfläche blank
- Steels up to 800 N/mm²
 - For blind and through holes 1,5xØ
 - Short chamfer 2-3 threads
 - Thread angle 55° (British)
 - G 7/8" in HSS
 - Bright finish

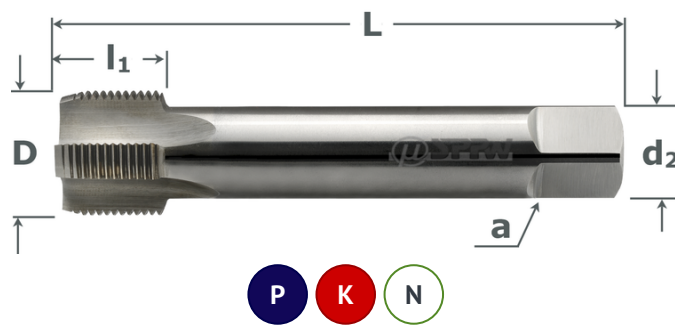

HSS E05	blank
DIN 5156	Form C
ZYL	G

G	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
1/2"	14	125	25	16	12	3134000012	40,90
1/4"	19	100	22	11	9	3134000014	23,30
1/8"	28	90	20	7	5,5	3134000018	18,50
3/4"	14	140	28	20	16	3134000034	60,70
3/8"	19	100	22	12	9	3134000038	27,70
5/8"	14	125	25	18	14,5	3134000058	47,50
7/8"	14	150	28	22	18	3134000078	76,60

G	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
1"	11	160	30	25	20	3134000100	104,50
1"1/2	11	190	32	36	29	3134000112	356,40
1"1/4	11	170	30	32	24	3134000114	170,50
1"1/8	11	170	30	28	22	3134000118	154,00
1"3/4	11	190	32	40	32	3134000134	495,00
1"3/8	11	180	32	36	29	3134000138	356,40
2"	11	220	40	45	35	3134000200	588,50

