


324 600

Gewindebohrer HSS BSPT - Konisch 1:16 HSS Conical Taps BSPT - 1:16



- Stähle bis 800 N/mm²
- Für Grund- und DL
- Kurzer Anschnitt 2-3 Gang
- Kegelige Gewinde mit Steigung 1:16
- Flankenwinkel 55°
- Oberfläche blank

- Steels up to 800 N/mm²
- For blind holes and through holes
- Short chamfer 2-3 threads
- For tapered threads 1:16
- Blind holes and through holes
- Thread angle 55°
- Bright finish

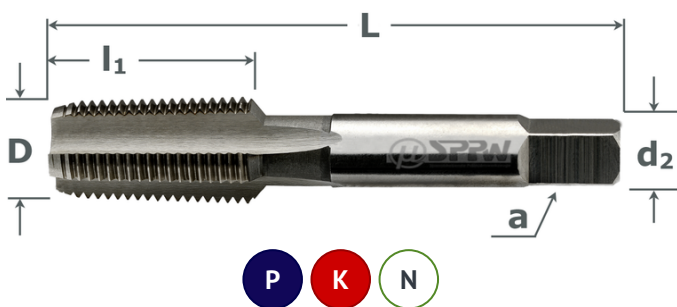

HSS	blank
Form C	ZYL
BSPT	

BSPT	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
1/2"	14	80	31	16	12	3246000012	24,40
1/4"	19	70	25	11	9	3246000014	12,30
1/8"	28	65	19	7	5,5	3246000018	10,60

BSPT	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
3/4"	14	100	33	20	16	3246000034	35,80
3/8"	19	75	26	12	9	3246000038	19,40
1"	11	110	38	25	20	3246000100	53,90

M