


360 210**HP-Gewindebohrer HSS-E M/MF - Kupfer**
HSS-E Taps M/MF - Copper

- Kupferlegierungen
- Für Grund- und DL bis $2 \times \emptyset$
- Kurzer Anschnitt 2-3 Gang
- Bis M10 mit verstärktem Schaft
- Oberfläche blank

- Copper-alloys
- For through holes and blind holes $2 \times \emptyset$
- Short chamfer 2-3 threads
- Up to M10 with reinforced shank
- Bright finish

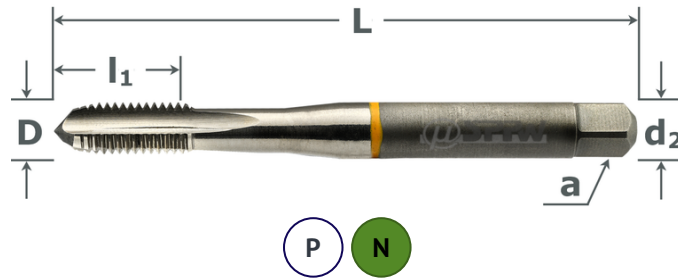

| | |
|---------|---------|
| HSS E05 | blank |
| DIN 371 | Form C |
| DIN 374 | Iso2 6H |
| DIN 376 | M MF |

| M/MF | Stg TPI | L | l1 | Ød2 | Øa | Art. No. | Stk/pce Euro |
|------|------------|-----|----|-----|-----|------------|-----------------|
| 3 | 0,5 | 56 | 10 | 3,5 | 2,7 | 3602100300 | 10,45 |
| 4 | 0,7 | 63 | 12 | 4,5 | 3,4 | 3602100400 | 10,60 |
| 5 | 0,8 | 70 | 14 | 6 | 4,9 | 3602100500 | 10,60 |
| 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4,9 | 3602100600 | 12,00 |
| 8 | 1,25 | 90 | 18 | 8 | 6,2 | 3602100800 | 34,60 |
| 8 | 1 | 90 | 18 | 8 | 6,2 | 3602100810 | 13,40 |
| 10 | 1,5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 3602101000 | 38,60 |

| M/MF | Stg TPI | L | l1 | Ød2 | Øa | Art. No. | Stk/pce Euro |
|------|------------|-----|----|-----|----|------------|-----------------|
| 10 | 1 | 90 | 18 | 10 | 8 | 3602101010 | 57,70 |
| 12 | 1,75 | 110 | 22 | 9 | 7 | 3602101200 | 40,80 |
| 12 | 1,5 | 100 | 22 | 9 | 7 | 3602101215 | 18,60 |
| 14 | 2 | 110 | 25 | 11 | 9 | 3602101400 | 50,40 |
| 14 | 1,5 | 100 | 22 | 11 | 9 | 3602101415 | 49,30 |
| 16 | 2 | 110 | 28 | 12 | 9 | 3602101600 | 50,00 |

M