


360 650

Universal-Gewindebohrer HSS-E+X.Nit [M/MF] HSS-E Universal Taps X.Nit [M/MF]



- Breites Anwendungsfeld
- Gedrallt für Grundlöcher bis 2,5xØ
- Kurzer Anschnitt 2-3 Gang
- Flankenhinterschliff
- Bis M10 mit verstärktem Schaft
- Oberfläche vaporisiert

- Universal use tap
- Spiral flute for blind holes 2,5xØ
- Short chamfer 2-3 threads
- Reduced torque due to back taper
- Up to M10 with reinforced shank
- Steam tempered

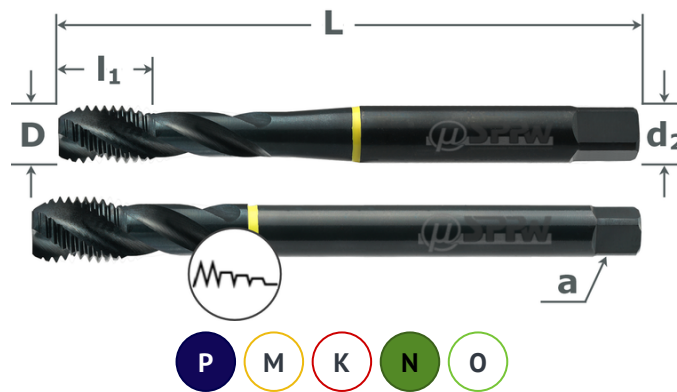

HSS E05	X Nit
DIN 371	Form C35
DIN 374	Iso2 6H
DIN 376	M MF

360650 - verstärkter Schaft | reinforced shank

M/MF	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro	M/MF	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
2	0,4	45	10	2,8	2,1	3606500200	14,60	12	1	100	14	9	7	3606501210	27,40
2,5	0,45	50	10	2,8	2,1	3606500250	14,60	12	1,25	100	14	9	7	3606501212	26,20
3	0,5	50	7	3,5	2,1	3606500300	11,80	12	1,5	100	14	9	7	3606501215	25,20
3,5	0,6	56	8,4	4	3	3606500350	17,30	14	2	110	18	11	9	3606501400	28,50
4	0,7	63	10	4,5	3,4	3606500400	11,80	14	1	100	16	11	9	3606501410	45,40
5	0,8	70	11,2	6	4,9	3606500500	11,30	14	1,25	100	16	11	9	3606501412	72,39
6	1	80	14	6	4,9	3606500600	12,40	14	1,5	100	18	11	9	3606501415	31,00
8	1,25	90	17,5	8	6,2	3606500800	14,80	16	2	110	18	12	9	3606501600	34,40
8	1	90	17,5	8	4,9	3606500810	18,70	16	1,5	110	18	12	9	3606501615	38,10
10	1,5	100	21	10	8	3606501000	17,60	18	2,5	125	25	14	11	3606501800	46,30
10	1	90	12	7	5,5	3606501010	22,00	20	2,5	140	25	16	12	3606502000	49,40
10	1,25	100	14	7	5,5	3606501012	24,00	22	2,5	140	25	18	14,5	3606502200	60,70
12	1,75	110	16	9	7	3606501200	23,30	24	3	160	30	18	14,5	3606502400	73,80

M