


574 416**Hochleistungs-Schruppfräser PM+X.Cut
Powder Metal Roughing End Mills+X.Cut**

- HPC-Schruppen zäharter Werkstoffe
- Zentrumschnitt mit Schutzfase
- Pulvermetall, höchste Spanleistung
- Feine Schrappverzahnung Typ HR
- Schaft DIN 1835 B mit Spannfläche
- Oberfläche X.Cut beschichtet

- Roughing in harder materials
- Center cutting with chamfer
- Powder metal, high chip removal rate
- Fine pitch roughing profile (HR)
- Flatted shank DIN 1835 B
- With X.Cut coating

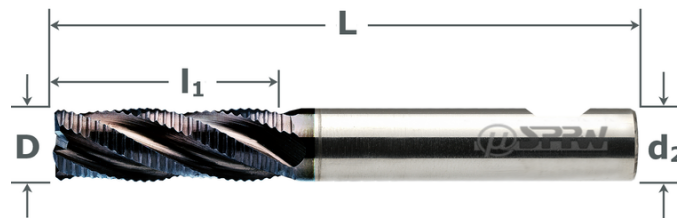

HSS PM	X Cut
DIN 844	Typ HR
z: 4-5	DIN 1835B

ØD k12	d2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD k12	d2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro
6	6	57	13	4	5744160600	33,10	14	12	83	26	5	5744161400	53,90
7	10	66	16	4	5744160700	40,90	16	16	92	32	5	5744161600	66,10
8	10	69	19	4	5744160800	36,20	18	16	92	32	5	5744161800	72,30
10	10	72	22	5	5744161000	35,20	20	20	104	38	5	5744162000	89,60
12	12	83	26	5	5744161200	45,20	25	25	121	45	5	5744162500	131,20

K