


574 430

Hochleistungs-Schaftfräser PM+X.Cut High Performance Powder Metal End Mills+X.Cut



- Zähnharte Werkstoffe
- Zentrumschnitt mit Schutzfase
- Pulvermetall, höchste Spanleistung
- Umfangs- und Stirnfräsen
- Schaft DIN 1835 B mit Spannfläche
- Oberfläche X.Cut beschichtet

- Hard and ductile materials
- Center cutting with chamfer
- Powder metal, high chip removal rates
- Front and peripheral milling
- Flatted shank DIN 1835 B
- With X.Cut coating

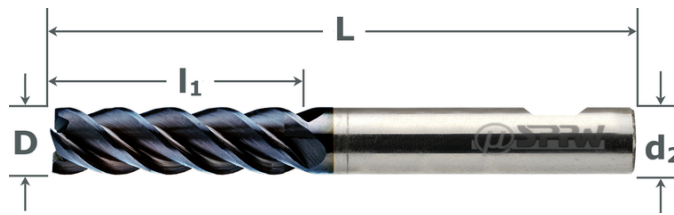

HSS PM	X Cut
DIN 844	Typ H
z:4	DIN 1835B

ØD k10	d2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro
2	6	51	7	4	5744300200	15,20
3	6	52	8	4	5744300300	15,20
4	6	55	11	4	5744300400	15,20
5	6	57	13	4	5744300500	15,20
6	6	57	13	4	5744300600	15,20
8	10	69	19	4	5744300800	19,40

ØD k10	d2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro
10	10	72	22	4	5744301000	20,80
12	12	83	26	4	5744301200	26,10
14	12	83	26	4	5744301400	33,40
16	16	92	32	4	5744301600	38,70
18	16	92	32	4	5744301800	46,60
20	20	104	38	4	5744302000	54,10

K