

574 446


Schruppfräser HSS-E08+X.Cut - Typ NR

HSS-E08 Roughing End Mills+X.Cut - Coarse Pitch



- Allgemeine Anwendung
- Zentrumschnitt zum Tauchen
- Schutzfase an den Schneidecken
- Grobe Schruppverzahnung Typ NR
- Schaft DIN 1835 B mit Spannfläche
- Oberfläche X.Cut beschichtet

- General purpose roughing end mill
- Center cutting for plunging
- Protective chamfer on cutting edges
- Coarse pitch roughing profile (NR)
- Flatted shank DIN 1835 B
- With X.Cut coating

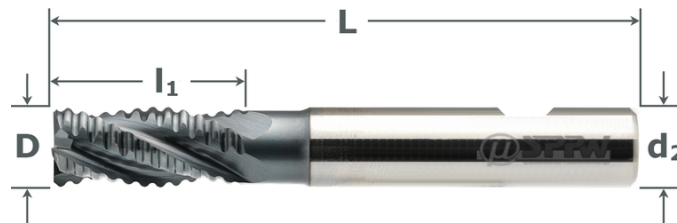

HSS E08	X Cut
DIN 844K	Typ NR
z: 3-5	DIN 1835B

ØD k12	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD k12	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro
8	10	69	19	3	5744460800	25,40	18	16	92	32	4	5744461800	56,70
9	10	69	19	3	5744460900	31,30	20	20	104	38	4	5744462000	59,10
10	10	72	22	4	5744461000	27,40	22	20	104	38	4	5744462200	80,60
11	12	79	22	4	5744461100	37,50	24	25	121	45	4	5744462400	103,70
12	12	83	26	4	5744461200	33,00	25	25	121	45	4	5744462500	84,60
13	12	83	26	4	5744461300	50,30	26	25	121	45	4	5744462600	106,90
14	12	83	26	4	5744461400	45,50	28	25	121	45	5	5744462800	113,30
15	12	83	26	4	5744461500	51,10	30	25	121	45	5	5744463000	120,50
16	16	92	32	4	5744461600	47,10	32	32	133	53	5	5744463200	124,50

K