


574 476**Hochleistungs-Schruppfräser PM+X.Cut
Powder Metal Roughing End Mills+X.Cut**

- HPC-Schruppen rostfreier Stähle
- Zentrumschnitt mit Schutzfase
- Pulvermetall, höchste Spanleistung
- Feine Schrappverzahnung Typ NRf 45°
- Schaft DIN 1835 B mit Spannfläche
- Oberfläche X.Cut beschichtet

- Roughing in stainless steels
- Center cutting with chamfer
- Powder metal, high chip removal rates
- Fine pitch roughing profile (NRf 45°)
- Flatted shank DIN 1835 B
- With X.Cut coating

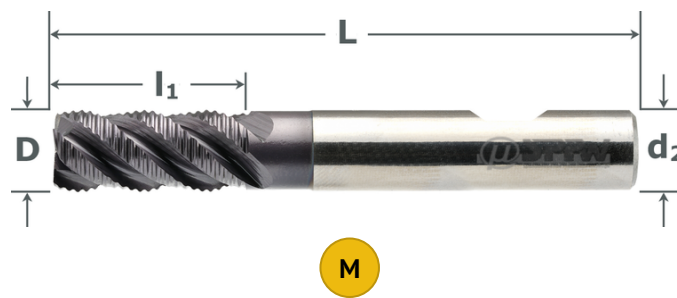

HSS PM	X Cut
DIN 844K	Typ NRf
z: 4-5	DIN 1835B

ØD k12	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD k12	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro
6	6	57	13	4	5744760600	34,30	14	12	83	26	4	5744761400	55,90
7	10	66	16	4	5744760700	42,40	16	16	92	32	5	5744761600	68,70
8	10	69	19	4	5744760800	37,50	18	16	92	32	5	5744761800	75,10
9	10	69	19	4	5744760900	44,40	20	20	104	38	5	5744762000	93,10
10	10	72	22	4	5744761000	36,40	22	20	104	38	5	5744762200	115,40
12	12	83	26	4	5744761200	46,90	25	25	121	45	5	5744762500	136,60

K