


574 516

Hochleistungs-Schruppfräser PM+X.Cut Lang Powder Metal Roughing End Mills+X.Cut Long Series



- HPC-Schruppen zähharter Werkstoffe
- Zentrumschnitt mit Schutzfase
- Pulvermetall, höchste Spanleistung
- Feine Schrappverzahnung Typ HR
- Schaft DIN 1835 B mit Spannfläche
- Oberfläche X.Cut beschichtet

- Roughing in harder materials
- Center cutting with chamfer
- Powder metal, high chip removal rate
- Fine pitch roughing profile (HR)
- Flatted shank DIN 1835 B
- With X.Cut coating

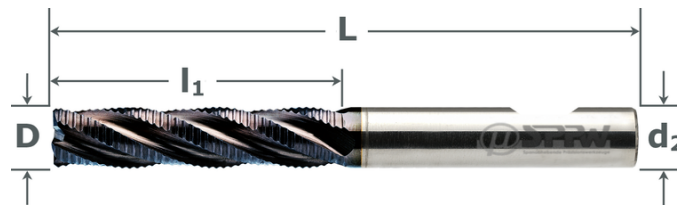

HSS PM	X Cut
DIN 844L	Typ HR
z: 4-6	DIN 1835B

ØD k12	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD k12	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro
6	6	68	24	4	5745160600	59,80	16	16	123	63	4	5745161600	100,30
8	10	88	38	4	5745160800	62,40	18	16	123	63	4	5745161800	113,00
10	10	95	45	4	5745161000	56,70	20	20	141	75	4	5745162000	144,90
12	12	110	53	4	5745161200	71,20	25	25	166	90	5	5745162500	222,60
14	12	110	53	4	5745161400	81,30	32	32	186	106	6	5745163200	317,00

K