


574 526

Schruppfräser HSS-E08+X.Cut Lang - Typ HR

HSS-E08 Roughing End Mills+X.Cut Fine Pitch Long Series



- Schruppen zäharter Werkstoffe
- Zentrumschnitt zum Tauchen
- Schutzfase an den Schneidecken
- Extra feine Schruppverzahnung
- Schaft DIN 1835 B mit Spannfläche
- Oberfläche X.Cut beschichtet
- Roughing in harder materials
- Center cutting for plunging
- Protective chamfer on cutting edges
- Extra fine pitch roughing profile (HRf)
- Flatted shank DIN 1835 B
- With X.Cut coating

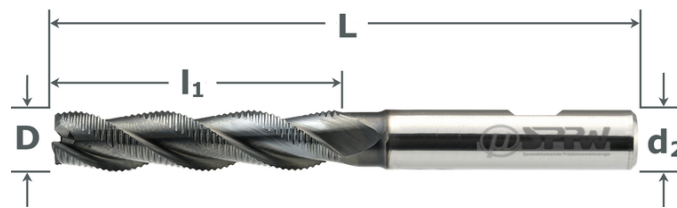

HSS E08	X Cut
DIN 844L	Typ HR
z: 3-4	DIN 1835B

ØD k12	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD k12	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro
10	10	95	45	3	5745261000	46,30	18	16	123	63	4	5745261800	75,80
12	12	110	53	4	5745261200	47,10	20	20	141	75	4	5745262000	85,40
14	12	110	53	4	5745261400	59,10	25	25	166	90	4	5745262500	118,10
16	16	123	63	4	5745261600	66,20	32	32	186	106	4	5745263200	168,40

K