


574 530

Hochleistungs-Schaftfräser PM+X.Cut Lang Powder Metal End Mills+X.Cut Long Series



- Zähnharte Werkstoffe
- Zentrumschnitt mit Schutzfase
- Pulvermetall, höchste Spanleistung
- Umfangs- und Stirnfräsen
- Schaft DIN 1835 B mit Spannfläche
- Oberfläche X.Cut beschichtet

- Hard and ductile materials
- Center cutting with chamfer
- Powder metal, high chip removal rates
- Front and peripheral milling
- Flatted shank DIN 1835 B
- With X.Cut coating

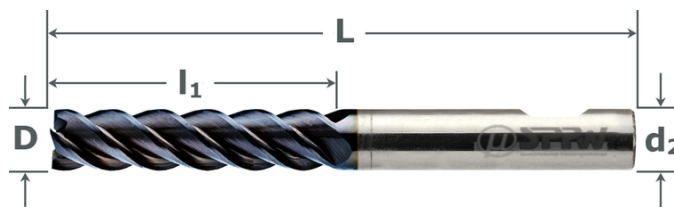

HSS PM	X Cut
DIN 844K	Typ H
z: 4-6	DIN 1835B

ØD k10	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD k10	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro
6	6	68	24	4	5745300600	23,80	16	16	123	63	4	5745301600	63,10
8	10	88	38	4	5745300800	31,30	18	16	123	63	4	5745301800	77,70
10	10	95	45	4	5745301000	33,80	20	20	141	75	4	5745302000	89,60
12	12	110	53	4	5745301200	44,00	25	25	166	90	6	5745302500	158,90
14	12	110	53	4	5745301400	50,90	32	32	186	106	6	5745303200	219,40

K