


# Multi-V

## Multi-V Multifunktionswerkzeuge VHM Carbide Multifunction Tools 90°



- Fräsen, Bohren, Senken, 1 Werkzeug
- Besonders geeignet auf CNC-BAZ
- Weniger Rüstzeit und Bevorratung
- Senkwinkel 90° etc.
- Oberfläche blank
- Milling, drilling, chamfering, 1 tool
- Use on CNC or automatic machines
- Short set up-, work time, easy storage
- Chamfering angle 90° etc.
- Bright finish

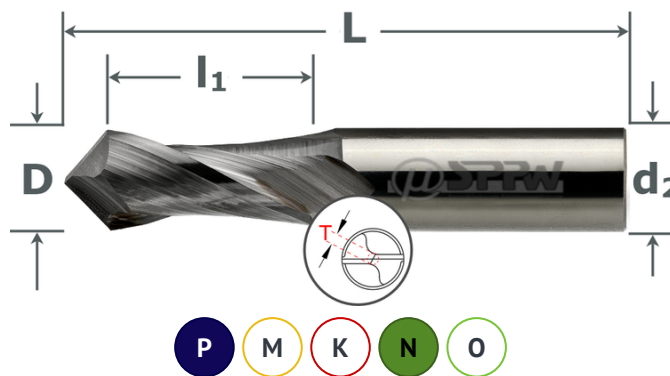

VHM	poliert
90° etc.	z:2
DIN 6535HA	Multi V

### 668090 - 90°

ØD h9	Ød2 h6	L	l1	z	T	a	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD h9	Ød2 h6	L	l1	z	T	a	Art. No.	Stk/pce Euro
0,1	3	39	0,2	2	0,01	90°	6680900010	50,50	2,2	3	39	4,4	2	0,22	90°	6680900220	28,50
0,2	3	39	0,4	2	0,02	90°	6680900020	36,60	2,3	3	39	4,6	2	0,23	90°	6680900230	28,50
0,3	3	39	0,6	2	0,03	90°	6680900030	30,70	2,4	3	39	4,8	2	0,24	90°	6680900240	28,50
0,4	3	39	0,8	2	0,04	90°	6680900040	27,20	2,5	3	39	5	2	0,25	90°	6680900250	23,10
0,5	3	39	1	2	0,05	90°	6680900050	23,10	2,6	3	39	5,2	2	0,26	90°	6680900260	29,90
0,6	3	39	1,2	2	0,06	90°	6680900060	23,10	3	4	50	6	2	0,3	90°	6680900300	27,80
0,7	3	39	1,4	2	0,07	90°	6680900070	23,10	3	3	45	6	2	0,3	90°	6680900303	27,80
0,8	3	39	1,6	2	0,08	90°	6680900080	23,10	4	5	50	8	2	0,4	90°	6680900400	29,20
0,9	3	39	1,8	2	0,09	90°	6680900090	23,10	4	4	50	8	2	0,4	90°	6680900404	29,20
1	3	39	2	2	0,1	90°	6680900100	23,10	5	6	50	10	2	0,5	90°	6680900500	30,70
1,1	3	39	2,2	2	0,11	90°	6680900110	27,20	5	5	50	10	2	0,5	90°	6680900505	30,70
1,2	3	39	2,4	2	0,12	90°	6680900120	23,10	6	8	60	12	2	0,6	90°	6680900600	36,60
1,3	3	39	2,6	2	0,13	90°	6680900130	27,20	6	6	50	12	2	0,6	90°	6680900606	36,60
1,4	3	39	2,8	2	0,14	90°	6680900140	23,10	8	10	70	16	2	0,8	90°	6680900800	51,20
1,5	3	39	3	2	0,15	90°	6680900150	23,10	8	8	70	16	2	0,8	90°	6680900808	51,20
1,6	3	39	3,2	2	0,16	90°	6680900160	23,10	10	12	70	18	2	1	90°	6680901000	67,20
1,7	3	39	3,4	2	0,17	90°	6680900170	27,20	10	10	70	18	2	1	90°	6680901010	67,20
1,8	3	39	3,6	2	0,18	90°	6680900180	23,10	12	12	70	20	2	1,2	90°	6680901200	70,20
1,9	3	39	3,8	2	0,19	90°	6680900190	27,20	16	16	80	26	2	1,6	90°	6680901600	102,30
2	3	39	4	2	0,2	90°	6680900200	23,10	20	20	100	32	2	2	90°	6680902000	166,70
2,1	3	39	4,2	2	0,21	90°	6680900210	28,50									

G