




- Schrapp- und Schlichtbearbeitung
- Breites Einsatzspektrum
- Mit ungleicher Teilung 35°/38°
- Schutzfasen an den Schneidecken
- Freistellung nach der Schneide
- Oberfläche X.Cut beschichtet
- Roughing and finishing operations
- Extended field of applications
- Unequal helix 35°/38°
- Protective chamfers on cutting edges
- Back clearance after cutting edge
- With X.Cut coating

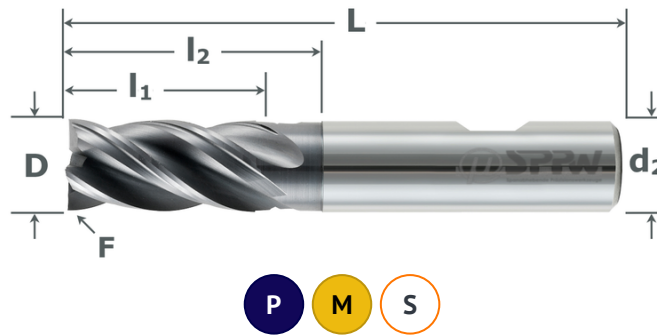

VHM	X Cut
DIN 6527	HPC 35 38
z:4	DIN 6535HB
Fase ch:45°	

757411 - kurz | short series

ØD h10	Ød2 h6	L	l1	l2	z	F ±0,05	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD h10	Ød2 h6	L	l1	l2	z	F ±0,05	Art. No.	Stk/pce Euro
3	6	57	8	12	4	0,15	7574110300	21,10	10	10	72	22	32	4	0,25	7574111000	42,00
4	6	57	11	15	4	0,15	7574110400	21,10	12	12	83	26	38	4	0,35	7574111200	66,70
5	6	57	13	17	4	0,15	7574110500	21,10	16	16	92	32	44	4	0,35	7574111600	102,90
6	6	57	13	21	4	0,15	7574110600	24,80	20	20	104	38	54	4	0,35	7574112000	155,70
8	8	63	19	27	4	0,25	7574110800	32,00									

