


757 416

## Hochleistungs-Schrupfräser VHM+X.Cut Carbide High Performance Roughing End Mills+X.Cut



- Erhöhte Kerndicke und Steifigkeit
- 45° Spirale, feine Kordelverzahnung
- Schrupperarbeiten mit hoher Zustellung
- Schutzfasen an den Schneidecken
- Freistellung nach der Schneide
- Oberfläche X.Cut beschichtet

- Increased web diameter, rigidity
- 45° helix, fine roughing profile
- Roughing with high lateral feeds
- Protective chamfers on edges
- Back clearance after edge
- With X.Cut coating

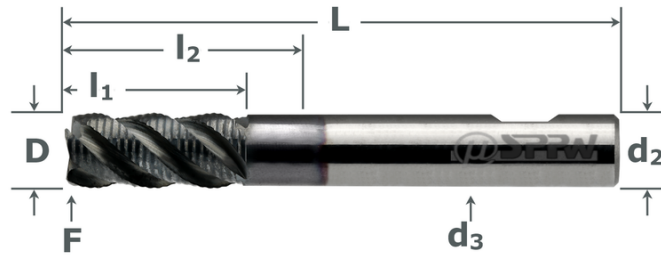

VHM	X Cut
DIN 6527	HPC 35 38
z:4	DIN 6535HB
HR Profil	

ØD h9	Ød2 h6	L	l1	l2	z	Ød3	Art. No.	Stk/pce Euro
10	10	72	22	32	4	9,8	7574161000	60,39