


761 232

Hochleistungsbohrer VHM+X.Cut Hartbearbeitung 3xØ Carbide High Performance Drills+X.Cut Hard Cutting 3xØ



- Hochleistungsbohrer Hartbearbeitung
- Gehärtete Stähle bis max. 65 HRC
- Kurze Ausführung verstärktem Schaft
- Oberfläche X.Cut beschichtet
- Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage
- High performance hard drilling
- Hardened steels up to 65 HRC
- Short version with reinforced shank
- With X.Cut coating
- Delivery time 5 working days

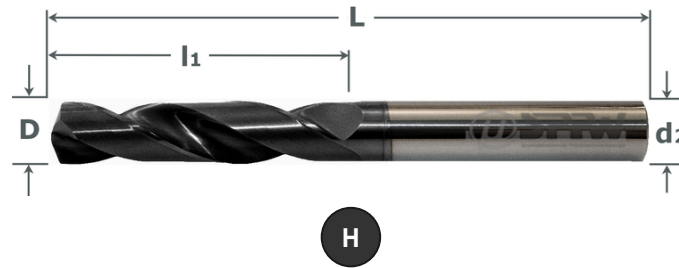

VHM	X Cut
DIN 6537K	Typ N
140°	DIN 6535HA
3xØ	65 HRC

ØD h7	Ød2 h6	L	l1	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD h7	Ød2 h6	L	l1	Art. No.	Stk/pce Euro
2,8	6	62	20	7612320280	67,20	8	8	79	41	7612320800	74,30
3	6	62	20	7612320300	67,20	8,5	10	89	47	7612320850	79,50
3,3	6	62	20	7612320330	67,20	8,7	10	89	47	7612320870	72,42
3,4	6	62	20	7612320340	61,17	8,8	10	89	47	7612320880	79,50
3,5	6	62	20	7612320350	67,20	9	10	89	47	7612320900	79,50
3,8	6	66	24	7612320380	70,70	9,8	10	89	47	7612320980	72,42
4	6	66	24	7612320400	70,70	10	10	89	47	7612321000	79,50
4,2	6	66	24	7612320420	70,70	10,2	12	102	55	7612321020	114,80
4,3	6	66	24	7612320430	70,70	10,5	12	102	55	7612321050	114,80
4,5	6	66	24	7612320450	70,70	11	12	102	55	7612321100	114,80
4,8	6	66	28	7612320480	70,70	11,8	12	102	55	7612321180	114,80
5	6	66	28	7612320500	70,70	12	12	102	55	7612321200	114,80
5,2	6	66	28	7612320520	64,40	12,5	14	107	60	7612321250	143,17
5,5	6	66	28	7612320550	70,70	12,8	14	107	60	7612321280	157,30
5,8	6	66	28	7612320580	70,70	13	14	107	60	7612321300	157,30
6	6	66	28	7612320600	70,70	13,8	14	107	60	7612321380	157,30
6,5	8	79	34	7612320650	74,30	14	14	107	60	7612321400	157,30
6,8	8	79	34	7612320680	74,30	14,8	16	115	65	7612321480	212,10
7	8	79	34	7612320700	74,30	15	16	115	65	7612321500	212,10
7,2	8	79	41	7612320720	68,25	15,8	16	115	65	7612321580	212,10
7,8	8	79	41	7612320780	74,30	16	16	115	65	7612321600	212,10

D