


761 630

Hochleistungs-Kühlkanalbohrer VHM+X.Cut - XL
Carbide High Performance Drills+X.Cut Internal Cooling - XL



- Universeller Hochleistungsbohrer
- Innenkühlung, Mindestdruck 30 bar
- Kurze Späne, gute Spanabfuhr
- 4 Führungsfasen für höhere Präzision
- Oberfläche X.Cut beschichtet
- Universal high performance drill
- Internal cooling, minimum 30 bar
- Short chipping, good chip transport
- 4 guiding lands for higher precision
- With X.Cut coating

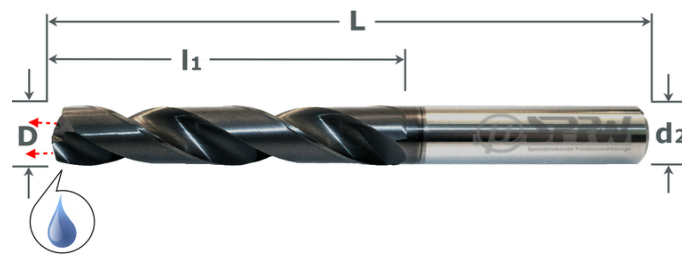

VHM	X Cut
Typ N	140°
DIN 6535HA	8xØ
IK cool	

761630 - 8xØ

ØD m7	Ød2 h6	L	l1	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD m7	Ød2 h6	L	l1	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD m7	Ød2 h6	L	l1	Art. No.	Stk/pce Euro
3	6	72	34	7616300300	67,80	5,5	6	95	57	7616300550	67,80	9,5	10	142	95	7616300950	130,70
3,3	6	72	34	7616300330	67,80	5,8	6	95	57	7616300580	67,80	9,8	10	142	95	7616300980	130,70
3,5	6	72	34	7616300350	67,80	6	6	95	57	7616300600	67,80	10	10	142	95	7616301000	130,70
3,7	6	72	34	7616300370	67,80	6,5	8	114	76	7616300650	100,50	10,2	12	162	114	7616301020	175,90
3,8	6	81	43	7616300380	67,80	6,8	8	114	76	7616300680	100,50	10,5	12	162	114	7616301050	175,90
4	6	81	43	7616300400	67,80	7	8	114	76	7616300700	100,50	10,8	12	162	114	7616301080	175,90
4,2	6	81	43	7616300420	67,80	7,5	8	114	76	7616300750	100,50	11	12	162	114	7616301100	175,90
4,5	6	81	43	7616300450	67,80	7,8	8	114	76	7616300780	100,50	11,5	12	162	114	7616301150	175,90
4,7	6	81	43	7616300470	67,80	8	8	114	76	7616300800	100,50	11,8	12	162	114	7616301180	175,90
4,8	6	95	57	7616300480	67,80	8,5	10	142	95	7616300850	130,70	12	12	162	114	7616301200	175,90
5	6	95	57	7616300500	67,80	9	10	142	95	7616300900	130,70						

