




- Anschnitt 45°, Durchgangsbohrungen
 - Linksspirale, rechtsschneidend
 - Oberfläche blank
 - Toleranzen:
 $\emptyset \leq 3 +0,003$, $\emptyset \leq 6 +0,004$, $\emptyset > 6 +0,005$
 △ Abmessungen jetzt DIN 212. Wir liefern die alten Abmessungen so lange diese vorrätig sind.

- Chamfer 45°, through holes
 - Left hand helix, right hand cutting
 - Bright finish
 - Tolerances:
 $\emptyset \leq 3 +0,003$, $\emptyset \leq 6 +0,004$, $\emptyset > 6 +0,005$
 △ Dimensions now DIN 212. We supply the old dimensions while stocks last.

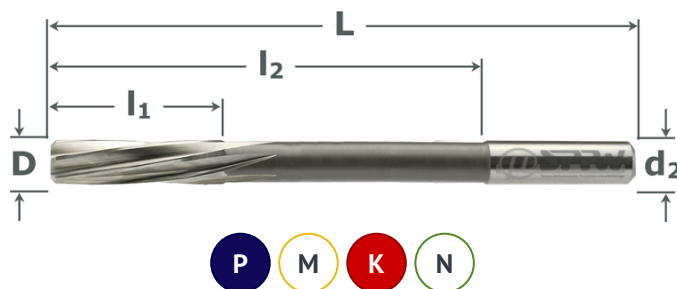

HSS E05	blank
DIN 212	Form B
1/100	z: 4-8
ZYL	

ØD	Ød2 h8	L	l1	l2	z	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD	Ød2 h8	L	l1	l2	z	Art. No.	Stk/pce Euro
0,60-0,69	D	33	5	17	4	113270xxxx	38,10	8,05-8,50	8	117	33	81	8	113270xxxx	20,40
0,70-0,79	D	33	5	17	4	113270xxxx	30,50	8,51-8,55△	9	125	36	85	8	113270xxxx	19,60
0,80-0,89	D	38	5	22	4	113270xxxx	25,60	8,56-8,95	9	125	36	85	8	113270xxxx	21,70
0,90-1,05	D	38	5	22	4	113270xxxx	24,50	8,96-9,04	9	125	36	85	8	113270xxxx	20,80
1,06-1,44	D	40	7	24	4	113270xxxx	22,40	9,05-9,49	9	125	36	85	8	113270xxxx	21,70
1,45-1,50	D	40	7	24	4	113270xxxx	21,00	9,50-9,55△	10	133	38	93	8	113270xxxx	21,70
1,51-1,55△	D	43	9	24	4	113270xxxx	20,10	9,56-9,95	10	133	38	93	8	113270xxxx	24,60
1,56-1,70	D	43	9	26	4	113270xxxx	21,00	9,96-10,04	10	133	38	93	8	113270xxxx	22,80
1,71-1,79△	D	46	10	26	4	113270xxxx	21,00	10,05-10,60	10	133	38	93	8	113270xxxx	24,40
1,80-1,90△	D	46	10	31	4	113270xxxx	17,00	10,61-10,95△	10	142	41	102	8	113270xxxx	24,40
1,91-1,95	D	49	11	31	4	113270xxxx	17,00	10,96-11,04△	10	142	41	102	8	113270xxxx	22,80
1,96-2,04	D	49	11	31	4	113270xxxx	16,30	11,05-11,30△	10	142	41	102	8	113270xxxx	24,40
2,05-2,12	D	49	11	31	4	113270xxxx	17,00	11,31-11,80△	10	142	41	102	8	113270xxxx	32,90
2,13-2,36△	D	53	12	31	4	113270xxxx	17,00	11,81-11,95△	10	151	44	111	8	113270xxxx	32,90
2,37-2,65	D	57	14	36	4	113270xxxx	16,10	11,96-12,04△	10	151	44	111	8	113270xxxx	30,80
2,66-2,95△	D	61	15	36	4	113270xxxx	16,10	12,05-12,95△	10	151	44	111	8	113270xxxx	32,90
2,96-3,00△	D	61	15	36	4	113270xxxx	15,40	12,96-13,04	10	151	44	111	8	113270xxxx	30,80
3,01-3,04△	D	65	16	36	6	113270xxxx	15,40	13,05-13,20	10	151	44	111	8	113270xxxx	32,90
3,05-3,35△	D	65	16	36	6	113270xxxx	16,10	13,21-13,96△	12,5	162	50	115	8	113270xxxx	49,70
3,36-3,75△	D	70	18	36	6	113270xxxx	16,10	13,97-14,05△	12,5	162	50	117	8	113270xxxx	47,50
3,76-3,95	4	75	19	47	6	113270xxxx	17,50	14,06-14,96△	12,5	162	50	117	8	113270xxxx	53,50
3,96-4,04	4	75	19	47	6	113270xxxx	16,80	14,97-15,00△	12,5	162	50	117	8	113270xxxx	50,50
4,05-4,25	4	75	19	47	6	113270xxxx	17,20	15,01-15,05△	12,5	170	52	125	8	113270xxxx	50,50
4,26-4,75△	4,5	80	21	52	6	113270xxxx	17,50	15,06-16,00△	12,5	170	52	125	8	113270xxxx	56,30
4,76-4,95	5	86	23	58	6	113270xxxx	18,00	16,01-16,05△	14	175	54	130	8	113270xxxx	52,40
4,96-5,04	5	86	23	58	6	113270xxxx	16,80	16,06-16,20△	14	175	54	130	8	113270xxxx	60,50
5,05-5,30	5	86	23	58	6	113270xxxx	17,20	16,97-17,00	14	175	54	130	8	113270xxxx	60,50
5,31-5,80△	5,6	93	26	58	6	113270xxxx	18,00	17,01-17,05	14	182	56	137	8	113270xxxx	60,50
5,81-5,95△	5,6	93	26	58	6	113270xxxx	18,90	17,97-18,00	14	182	56	137	8	113270xxxx	60,70
5,96-6,00△	5,6	93	26	58	6	113270xxxx	18,40	18,01-18,05	16	189	58	141	8	113270xxxx	60,70
6,01-6,04△	6,3	101	28	65	8	113270xxxx	18,40	18,1	16	189	58	141	8	1132701810	71,50
6,05-6,70△	6,3	101	28	65	8	113270xxxx	18,90	18,2	16	189	58	141	8	1132701820	71,50
6,71-6,95△	7,1	109	31	73	8	113270xxxx	20,40	18,97-19,00	16	189	58	141	8	113270xxxx	71,50
6,96-7,04△	7,1	109	31	73	8	113270xxxx	19,10	19,01-19,05△	16	195	60	147	8	113270xxxx	71,50
7,05-7,50△	7,1	109	31	73	8	113270xxxx	20,40	19,97-20,05	16	195	60	147	8	113270xxxx	67,10
7,51-7,55△	8	117	33	81	8	113270xxxx	19,60	20,1	16	195	60	147	8	1132702010	78,80
7,56-7,95	8	117	33	81	8	113270xxxx	20,40	20,2	16	195	60	147	8	1132702020	78,80
7,96-8,04	8	117	33	81	8	113270xxxx	19,60								

113 270

Präzisions-Maschinenreibahlen HSS-E05 DIN 212 1/100
HSS-E05 Machine Reamers DIN 212 1/100



				Art. No.	Stk/pce Euro
Satz	0,97-10,02	96 Stk.	1132700008		1.998,50

E