


123 420

Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E05 Form D-FL HSS-E05 Step Center Drills for Threaded Holes Form D-FL



A

- Formbohrung nach DIN 332-2 D
- Kernloch, Fase und Zentrierung
- Mit Fläche und Kühlnuten
- Oberfläche blank
- Profile drilling acc. DIN 332-2 D
- tap hole, chamfer and center
- With flat and coolant grooves
- Bright finish

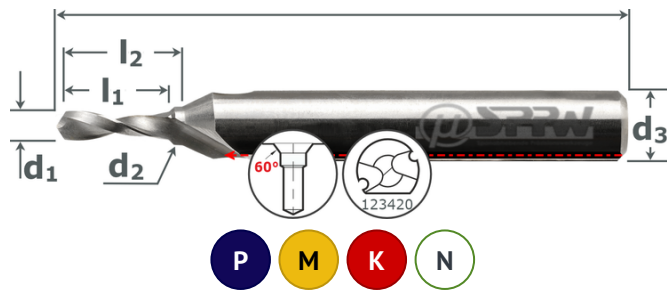

HSS E05	blank
DIN 332-2	Form D
60° 90°	FLAT

60° - Fläche und Kühlnuten | Flat and Coolant

M	Ød1 -0,05	Ød2 ±0,05	Ød3 h7	L	l1	l2	FL Fläche	Art. No.	Stk/pce Euro
4	3,3	4,3	8	63	11	12,6	6,75	1234200400	35,50
5	4,2	5,3	10	67	13	15,1	8,45	1234200500	37,30
6	5	6,4	12,5	71	16	18,9	10,45	1234200600	42,70
8	6,8	8,4	14	88	19	23	12,5	1234200800	58,30
10	8,5	10,5	16	90	23	27,7	14,85	1234201000	62,80
12	10,2	13	20	105	28	34,5	18,45	1234201200	80,70
16	14	17	25	132	33	41,3	23,4	1234201600	142,40
20	17,5	21	31,5	145	38	48,3	29,35	1234202000	226,20
24	21	25	40	160	45	57	36,5	1234202400	358,80