


123 650

Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E05 Form DR-FL HSS-E05 Step Center Drills for Threaded Holes Form DR-FL



A

- Formbohrung nach DIN 332-2 DR
- Zentrierung DIN 332-2 DR (Radius)
- Kernloch, Fase und Zentrierung
- Mit Fläche und Kühlnuten
- Oberfläche blank
- Profile drilling acc. DIN 332-2 DR
- For radial centers
- tap hole, chamfer and center
- With flat and coolant grooves
- Bright finish

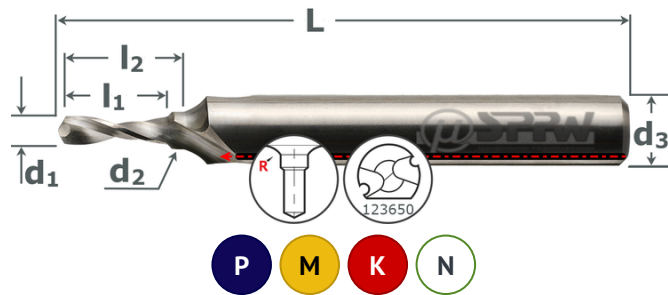

HSS E05	blank
DIN 332-2	Form DR
Radius 90°	FLAT

Radius - Fläche und Kühlnuten | Flat and Coolant

M	Ød1 -0,05	Ød2 ±0,05	Ød3 h7	L	l1	l2	FL Fläche	R Radius	Art. No.	Stk/pce Euro
4	3,3	4,3	8	63	11	12,6	6,75	4	1236500400	40,10
5	4,2	5,3	10	67	13	15,1	8,45	6	1236500500	42,20
6	5	6,4	12,5	71	16	18,9	10,45	8	1236500600	47,80
8	6,8	8,4	14	88	19	23	12,5	10	1236500800	62,70
10	8,5	10,5	16	90	23	27,7	14,85	14	1236501000	70,80
12	10,2	13	20	105	28	34,5	18,45	16	1236501200	89,80
16	14	17	25	132	33	41,3	23,4	25	1236501600	244,40
20	17,5	21	31,5	145	38	48,3	29,35	31,5	1236502000	350,60
24	21	25	40	160	45	57	36,5	40	1236502400	500,90