


155 600

Anti-Vibration Kegelsenker HSS-E05 90°  
HSS-E05 Counter Sinks 90°



- Ungleichmäßige Schneidaufteilung
- Vibrationsfrei für bessere Oberflächen
- Exzentrischer Hinterschliff
- Konstantes Profil
- Hochpositiver Schnitt, hohe Laufruhe
- Senkwinkel 90°, Oberfläche blank
- Unequal division of flutes
- No vibrations, better surface quality
- Excentric relief, constant profile
- High positive cut, chatter free working
- Chamfering angle 90°, Bright finish

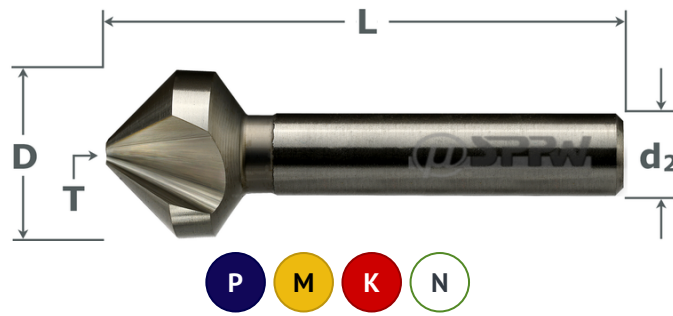

HSS E05	blank
DIN 335C	90°
z:3	ZYL
Anti Vibe	

ØD z9	Ød2 h9	L	z	T	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD z9	Ød2 h9	L	z	T	Art. No.	Stk/pce Euro
4,3	4	40	3	1,3	1556000430	7,90	12	8	56	3	2,8	1556001200	12,10
5,3	4	40	3	1,5	1556000530	8,20	12,4	8	56	3	2,8	1556001240	12,10
6	5	45	3	1,5	1556000600	8,45	15	10	60	3	3,2	1556001500	13,70
6,3	5	45	3	1,5	1556000630	8,45	16,5	10	60	3	3,2	1556001650	14,80
8	6	50	3	2	1556000800	9,25	20,5	10	63	3	3,5	1556002050	20,40
8,3	6	50	3	2	1556000830	9,25	25	10	67	3	3,8	1556002500	27,70
9,4	6	50	3	2,2	1556000940	10,30	28	12	71	3	4	1556002800	38,20
10	6	50	3	2,5	1556001000	11,40	30	12	71	3	4,2	1556003000	40,20
10,4	6	50	3	2,5	1556001040	11,40	31	12	71	3	4,2	1556003100	40,20
11,5	8	56	3	2,8	1556001150	12,00							

F


— INFO —

— INFO —

Kegelsenker mit ungleicher Teilung | Counter Sinks with Unequal Division

**Spezielle ANTI VIBRATION Geometrie mit ungleicher Teilung**  
= beste Oberflächenqualität  
**Special ANTI VIBRATION geometry**  
= unmatched finish

**HSS-E05 + X.Cut Beschichtung**  
3500 HV = bessere Performance  
**HSS-E05 + X.Cut Coating**  
3500 HV = better performance

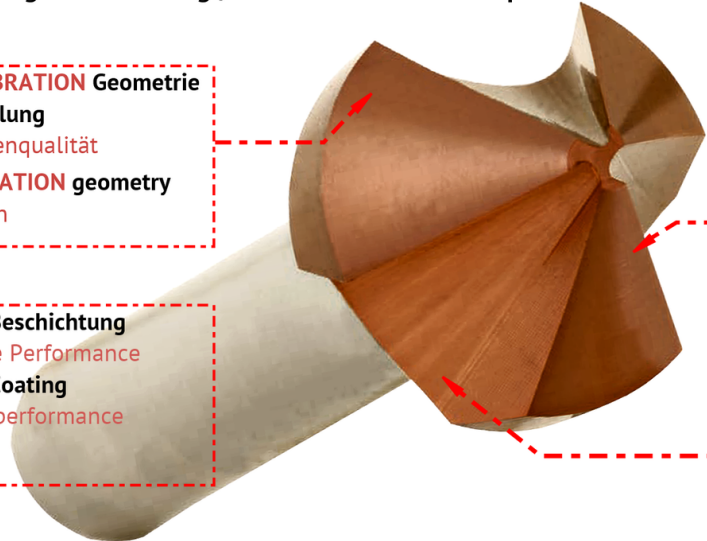

**Konstant hinterschleiftes Profil**  
= mehrfaches Nachschleifen  
**Constant relief profile**  
= multiple regrinds

**Weit geöffnete Spannuten**  
= bessere Spanabfuhr  
**Wide open grooves**  
= improved chip removal