


155 800**Zapfensenker HSS-E05 90°
HSS-E05 Piloted Counter Bores 90°**

- Senker mit Führungszapfen
- Versenken von Schrauben
- Für Durchgangsbohrungen (F,M)
- Gewindekernlöcher (K)
- Senkwinkel 90°
- Oberfläche blank

- Counter bores with fixed pilot
- Designed to bore holes
- For through holes (Fine, Medium)
- Tapping holes (K)
- Chamfering angle 90°
- Bright finish

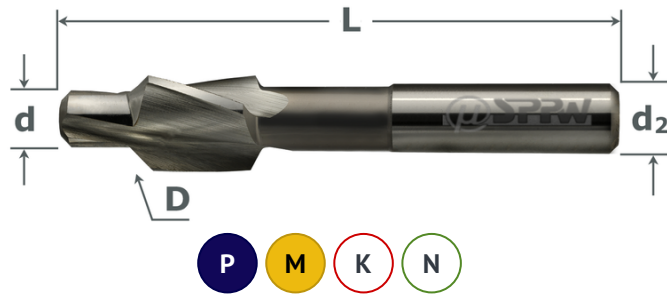

HSS E05	blank
DIN 1866	90°
z:3	ZYL

ØM	ØD	Ød	Ød2	L	z	Typ	Art. No.	Stk/pce
z9	e8	z9						Euro
1	2	1,1	2	45	3	F	155800010F	14,30
1,2	2,5	1,3	2,5	45	3	F	155800012F	14,30
1,4	2,8	1,5	2,8	45	3	F	155800014F	14,30
1,6	3,3	1,7	3,3	56	3	F	155800016F	13,20
1,8	3,8	1,9	3,8	56	3	F	155800018F	13,20
1,8	4,2	2	4,2	56	3	M	155800018M	18,20
2	4,3	2,2	4,3	56	3	F	155800020F	8,80
2	4,6	2,4	4,6	56	3	M	155800020M	8,80
2,5	5	2,7	5	56	3	F	155800025F	8,80
2,5	5,7	2,9	5,7	56	3	M	155800025M	8,80
3	6	3,2	6	71	3	F	155800030F	8,80
3	6	2,5	6	71	3	K	155800030K	8,80
3	6,5	3,4	6,5	71	3	M	155800030M	8,80
3,5	7	3,7	7	71	3	F	155800035F	9,95
3,5	7	2,9	7	71	3	K	155800035K	9,95
3,5	7,6	3,9	7,6	71	3	M	155800035M	9,95

ØM	ØD	Ød	Ød2	L	z	Typ	Art. No.	Stk/pce
z9	e8	z9						Euro
4	8	4,3	8	71	3	F	155800040F	12,10
4	8	3,3	8	71	3	K	155800040K	12,10
4	8,6	4,5	8,6	71	3	M	155800040M	12,10
5	10	5,3	10	80	3	F	155800050F	14,30
5	10	4,2	10	80	3	K	155800050K	14,30
5	10,4	5,5	10,4	80	3	M	155800050M	14,30
6	11,5	6,4	11,5	80	3	F	155800060F	21,00
6	11,5	5	11,5	80	3	K	155800060K	21,00
6	12,4	6,6	12,4	80	3	M	155800060M	21,00
8	15	8,4	12,5	100	3	F	155800080F	28,70
8	15	6,8	12,5	100	3	K	155800080K	28,70
8	16,4	9	12,5	100	3	M	155800080M	28,70
10	19	10,5	12,5	100	3	F	155800100F	38,50
10	19	8,5	12,5	100	3	K	155800100K	38,50
10	20,4	11	12,5	100	3	M	155800100M	38,50

F