

306 100


Gewindebohrer HSS-E M - Form B Lang

HSS-E Taps M - Form B Long Series



- Stähle bis 800 N/mm²
- Schälanschnitt für DL bis 2xØ
- Langer Anschnitt 3-5 Gang
- Lange und stabile Ausführung
- Überlaufschaft für Zugangsprobleme
- Oberfläche blank

- Steels up to 800 N/mm²
- Spiral point for THD up to 2xØ depth
- Long chamfer 3-5 threads
- Long and extra rigid reinforced shank
- Reduced shank for access problems
- Bright finish

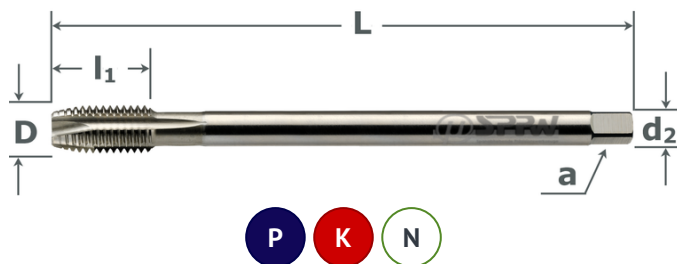

HSS E05	blank
Form B	Iso2 6H
ZYL	L lang
M	

M/MF	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
3	0,5	100	11	3,5	2,7	3061000300	16,10
3	0,5	90	19	2,1	1,6	3061000300UE	65,80
4	0,7	100	13	4,5	3,4	3061000400	16,10
4	0,7	100	20	2,9	2,3	3061000400UE	72,00
5	0,8	120	16	6	4,9	3061000500	18,70
5	0,8	110	25	3,7	3	3061000500UE	69,80
6	1	120	19	6	4,9	3061000600	18,70

M/MF	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
6	1	120	27	4,5	3,5	3061000600UE	69,80
8	1,25	150	22	8	6,2	3061000800	24,50
8	1,25	135	32	6,2	5	3061000800UE	82,70
10	1,5	150	24	10	8	3061001000	29,90
10	1,5	150	38	7,6	6	3061001000UE	96,20
12	1,75	150	29	12	9	3061001200	35,10
12	1,75	165	43	9	7	3061001200UE	104,90

M