




- Langspanende Werkstoffe
- Schäalanschnitt für DL bis 2,5xØ
- Kurzer Anschnitt 2-3 Gang
- Ausgesetzte Zähne
- Bis M10 mit verstärktem Schaft
- Oberfläche A.Cut beschichtet
- Long chipping materials
- Spiral point for through holes 2,5xØ
- Short chamfer 2-3 threads
- Thread depth to
- Less torque due to interrupted threads
- Up to M10 with reinforced shank
- With A.Cut coating

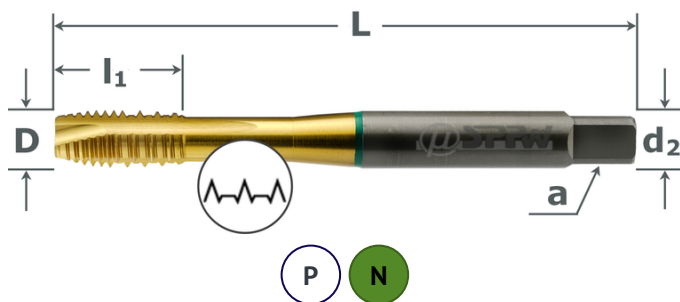

HSS PM	A Cut
DIN 371	Form B
DIN 374	Iso2 6H
DIN 376	M MF

M/MF	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
3	0,5	56	10	3,5	2,7	3601200300	23,00
4	0,7	63	12	4,5	3,4	3601200400	23,00
5	0,8	70	14	6	4,9	3601200500	24,00
6	1	80	16	6	4,9	3601200600	25,00
8	1,25	90	18	8	6,2	3601200800	29,20
8	1	90	18	8	6,2	3601200810	33,60
10	1,5	100	20	10	8	3601201000	34,90

M/MF	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
10	1	90	18	10	8	3601201010	37,30
12	1,75	110	22	9	7	3601201200	48,20
12	1,5	100	22	9	7	3601201215	53,40
14	2	110	28	11	9	3601201400	65,90
14	1,5	100	22	11	9	3601201415	71,20
16	2	110	28	12	9	3601201600	71,10