

360 125


Gewindebohrer HSS-E+X.Cut M - Aluminium

HSS-E Taps+X.Cut M - Aluminium



- Langspanende Stähle und NE-Metalle
- Schälanschnitt für DL bis 2,5xØ
- Ausgesetzte Zähne
- Bis M10 mit verstärktem Schaft
- Oberfläche X.Cut beschichtet

- Long chipping Steels and NF-metals
- Spiral point for through holes 2,5xØ
- Less torque due to interrupted threads
- Up to M10 with reinforced shank
- With X.Cut coating

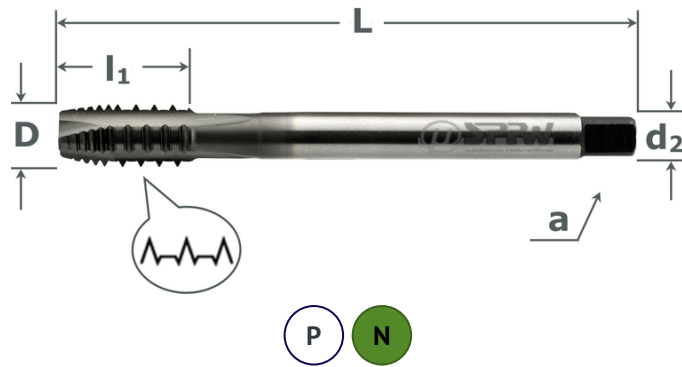

| | |
|---------|---------|
| HSS E05 | X Cut |
| DIN 371 | Form B |
| Iso2 6H | DIN 376 |
| M | AL |

| M | Stg TPI | L | l1 | Ød2 | Øa | Art. No. | Stk/pce Euro |
|---|------------|----|----|-----|-----|------------|-----------------|
| 3 | 0,5 | 56 | 10 | 3,5 | 2,7 | 3601250300 | 25,50 |
| 4 | 0,7 | 63 | 12 | 4,5 | 3,4 | 3601250400 | 30,00 |
| 5 | 0,8 | 70 | 14 | 6 | 4,9 | 3601250500 | 30,40 |
| 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4,9 | 3601250600 | 30,40 |
| 8 | 1,25 | 90 | 18 | 8 | 6,2 | 3601250800 | 35,60 |

| M | Stg TPI | L | l1 | Ød2 | Øa | Art. No. | Stk/pce Euro |
|----|------------|-----|----|-----|----|------------|-----------------|
| 10 | 1,5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 3601251000 | 40,30 |
| 12 | 1,75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 3601251200 | 55,80 |
| 14 | 2 | 110 | 25 | 11 | 9 | 3601251400 | 72,60 |
| 16 | 2 | 110 | 28 | 12 | 9 | 3601251600 | 77,30 |

M