


**360 525****HP-Gewindebohrer HSS-E+X.Cut M - Inox**  
**HSS-E Taps+X.Cut M - Inox**

- Langspanender rostfreier Stahl
- Schälanchnitt für DL bis  $2,5 \times \emptyset$  Tiefe
- Langer Anschnitt 3-5 Gang
- Bis M10 mit verstärktem Schaft
- Oberfläche X.Cut beschichtet
- Long chipping stainless steel
- Spiral point for through holes  $2,5 \times \emptyset$
- Long chamfer 3-5 threads
- Up to M10 with reinforced shank
- With X.Cut coating

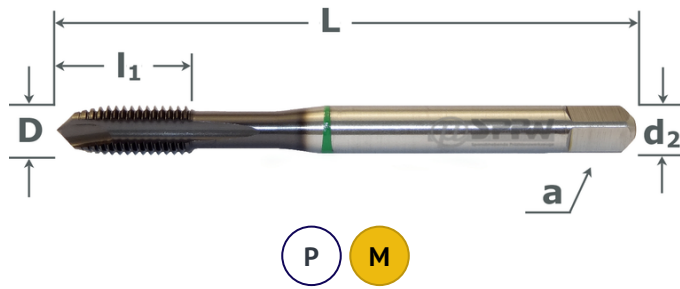

HSS E05	X Cut
DIN 371	Form B
Iso2 6H	DIN 376
M	

M	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
3	0,5	56	10	3,5	2,7	3605250300	21,40
3,5	0,6	56	11	4	3	3605250350	22,20
4	0,7	63	12	4,5	3,4	3605250400	23,30
5	0,8	70	14	6	4,9	3605250500	23,70
6	1	80	16	6	4,9	3605250600	23,70
8	1,25	90	18	8	6,2	3605250800	28,50

M	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
10	1,5	100	20	10	8	3605251000	32,70
12	1,75	110	24	9	7	3605251200	44,20
14	2	110	25	11	9	3605251400	54,30
16	2	110	28	12	9	3605251600	62,60
18	2,5	125	32	14	11	3605251800	80,30
20	2,5	140	32	16	12	3605252000	90,10

**M**