

574 426


Schruppfräser HSS-E08+X.Cut - Typ HR

HSS-E08 Roughing End Mills+X.Cut - Fine Pitch



- Schruppen zähharter Werkstoffe
- Zentrumschnitt zum Tauchen
- Schutzfase an den Schneidecken
- Feine Schruppverzahnung Typ HRf
- Schaft DIN 1835 B mit Spannfläche
- Oberfläche X.Cut beschichtet

- Roughing in harder materials
- Center cutting for plunging
- Protective chamfer on edges
- Fine pitch roughing profile (HRf)
- Flatted shank DIN 1835 B
- With X.Cut coating

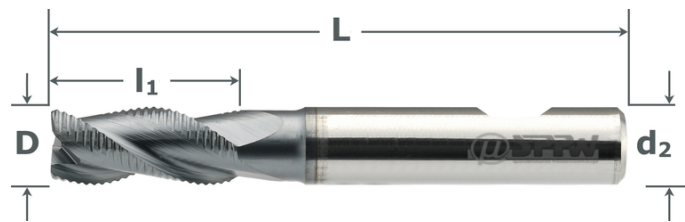

HSS E08	X Cut
DIN 844	Typ HR
z: 3-4	DIN 1835B

ØD k12	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD k12	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro
10	10	72	22	3	5744261000	26,40	18	16	92	32	4	5744261800	51,10
11	12	79	22	4	5744261100	34,00	20	20	104	38	4	5744262000	55,90
12	12	83	26	4	5744261200	31,60	25	25	121	45	4	5744262500	79,00
14	12	83	26	4	5744261400	39,70	32	32	133	53	4	5744263200	118,10
16	16	92	32	4	5744261600	44,70							

K