


574 540**Schaftfräser HSS-E08+X.Cut Lang**
HSS-E08 End Mills+X.Cut Long Series

- Allgemeine Anwendung
- Zentrumschnitt zum Tauchen
- Umfangs- und Stirnfräsen
- Lange Ausführung nach DIN 844
- Schaft DIN 1835 B mit Spannfläche
- Oberfläche X.Cut beschichtet

- General purpose milling cutter
- Center cutting for plunging
- Front and peripheral milling
- Long version acc. to DIN 844
- Flatted shank DIN 1835 B
- With X.Cut coating

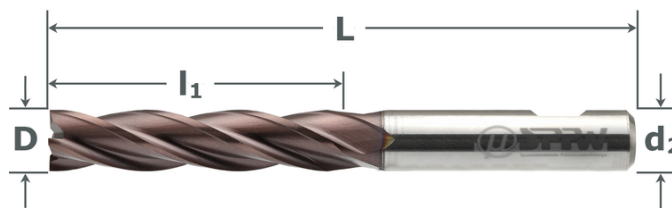

HSS E08	X Cut
DIN 844L	Typ N
z: 4-6	DIN 1835B

574540 - DIN 844 Lang | long

ØD k10	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD k10	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro
3	6	56	12	4	5745400300	14,70	14	12	110	53	4	5745401400	41,60
4	6	63	19	4	5745400400	14,70	16	16	123	63	4	5745401600	45,20
5	6	68	24	4	5745400500	14,70	18	16	123	63	4	5745401800	62,00
6	6	68	24	4	5745400600	15,40	20	20	141	75	4	5745402000	67,50
7	10	74	30	4	5745400700	21,60	22	20	141	75	5	5745402200	83,00
8	10	88	38	4	5745400800	20,20	25	25	166	90	5	5745402500	87,60
9	10	88	38	4	5745400900	25,40	28	25	166	90	5	5745402800	103,10
10	10	95	45	4	5745401000	23,70	32	32	186	106	6	5745403200	135,00
12	12	110	53	4	5745401200	26,90							

— INFO —**— INFO —**

Schaftfräser aus HSS-E08 für Aluminium in Kapitel I "Rapid Line"
HSS-E08 milling cutters for aluminum in chapter I "Rapid Line"

**K**