


658 900

Spiralbohrer mit HM-Schneidplatte MK-Schaft 3xØ Carbide Tipped Drills Morse Taper Shank 3xØ



- Breiter Anwendungsbereich
- Stabile Ausführung für Bohrungen 3xØ
- 4-Flächen-Anschliff
- MK-Schaft
- Oberfläche blank

- Broad field of application
- Rigid version for drillings up to 3xØ
- 4 facet grinding
- Morse taper shank
- Bright finish

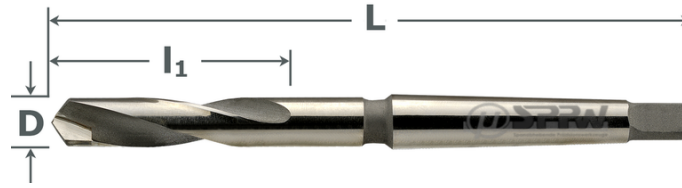

HMP	blank
DIN 8041	Typ N
118°	MK MTS
3xØ	

D

ØD h7	L	l1	MK MTS	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD h7	L	l1	MK MTS	Art. No.	Stk/pce Euro
8	135	45	1	6589000800	28,55	18	185	80	2	6589001800	82,60
8,5	135	45	1	6589000850	37,20	18,5	185	80	2	6589001850	96,70
9	135	45	1	6589000900	33,80	19	185	80	2	6589001900	96,70
9,5	135	45	1	6589000950	42,60	19,5	215	90	3	6589001950	130,60
10	140	50	1	6589001000	42,60	20	215	90	3	6589002000	130,60
10,5	140	50	1	6589001050	46,10	20,5	215	90	3	6589002050	134,50
11	140	50	1	6589001100	46,10	21	215	90	3	6589002100	171,20
11,5	146	56	1	6589001150	48,30	22	215	90	3	6589002200	184,20
12	146	56	1	6589001200	48,30	23	225	100	3	6589002300	215,60
12,5	146	56	1	6589001250	55,00	24	225	100	3	6589002400	225,50
13	146	56	1	6589001300	55,00	25	225	100	3	6589002500	229,80
13,5	168	63	2	6589001350	70,60	26	260	110	4	6589002600	259,60
14	168	63	2	6589001400	70,60	27	260	110	4	6589002700	279,70
14,5	168	63	2	6589001450	71,40	28	260	110	4	6589002800	305,60
15	168	63	2	6589001500	71,40	29	275	125	4	6589002900	328,00
15,5	175	70	2	6589001550	72,00	30	275	125	4	6589003000	341,10
16	175	70	2	6589001600	72,00	31	275	125	4	6589003100	441,40
16,5	175	70	2	6589001650	76,50	32	275	125	4	6589003200	372,60
17	175	70	2	6589001700	76,50	35	275	125	4	6589003500	459,20
17,5	185	80	2	6589001750	82,60						