




- Schrupp- und Schlichtbearbeitung
- Breites Einsatzspektrum
- Mit ungleicher Teilung 35°/38°
- Scharfe Schneidecken
- Freistellung nach der Schneide
- Oberfläche X.Cut beschichtet
- Roughing and finishing operations
- Extended field of applications
- Unequal helix 35°/38°
- Sharp cutting edges
- Back clearance after cutting edge
- With X.Cut coating

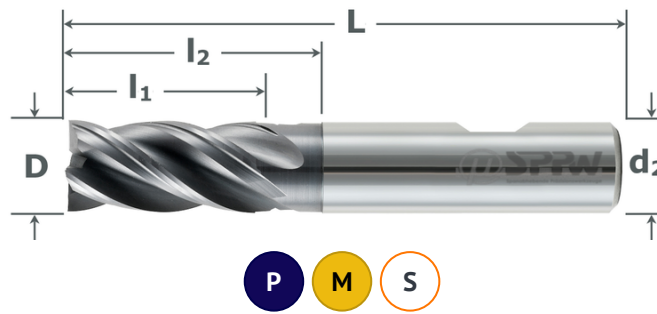

VHM	X Cut
DIN 6527	HPC 35 38
z:4	DIN 6535HB
sharp	

**757412 - kurz | short series**

ØD h10	Ød2 h6	L	l1	l2	z	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD h10	Ød2 h6	L	l1	l2	z	Art. No.	Stk/pce Euro
6	6	57	13	21	4	7574120600	26,30	12	12	83	26	38	4	7574121200	70,80
8	8	63	19	27	4	7574120800	33,90	16	16	92	32	44	4	7574121600	109,20
10	10	72	22	32	4	7574121000	44,60	20	20	104	38	54	4	7574122000	165,20

