


761 540

Hochleistungs-Kühlkanalbohrer VHM+Z.Cut Aluminium 5xØ Carbide High Performance Drills+Z.Cut Internal Cooling Aluminium 5xØ



- Für langspanende Werkstoffe
- Innenkühlung, Mindestdruck 30 bar
- Kontrollierter Spanbruch, gute Abfuhr
- Oberfläche Z.Cut beschichtet
- Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage
- For long chipping materials
- Internal cooling, minimum 30 bar
- Controlled chipping, good transport
- With Z.Cut coating
- Delivery time 5 working days

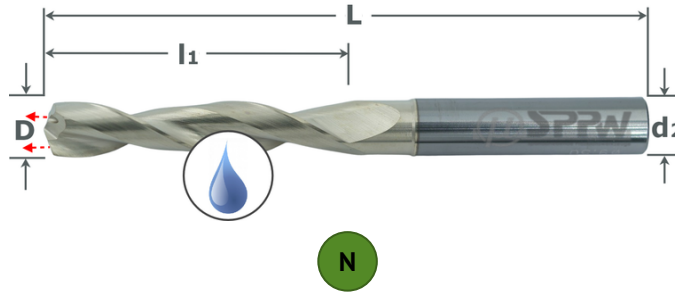


VHM	Z Cut
DIN 6537L	Typ W
140°	DIN 6535HA
5xØ	IK cool

ØD m7	Ød2 h6	L	l1	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD m7	Ød2 h6	L	l1	Art. No.	Stk/pce Euro
3	6	66	28	7615400300	61,80	7	8	91	53	7615400700	70,70
3,1	6	66	28	7615400310	61,80	7,5	8	91	53	7615400750	70,70
3,3	6	66	28	7615400330	61,80	7,8	8	91	53	7615400780	70,70
3,5	6	66	28	7615400350	61,80	8	8	91	53	7615400800	70,70
3,7	6	66	28	7615400370	61,80	8,5	10	103	61	7615400850	82,00
3,8	6	74	36	7615400380	61,80	8,8	10	103	61	7615400880	82,00
4	6	74	36	7615400400	61,80	9	10	103	61	7615400900	82,00
4,2	6	74	36	7615400420	61,80	9,2	10	103	61	7615400920	82,00
4,5	6	74	36	7615400450	61,80	9,5	10	103	61	7615400950	82,00
4,8	6	82	44	7615400480	61,80	9,8	10	103	61	7615400980	82,00
5	6	82	44	7615400500	61,80	10	10	103	61	7615401000	82,00
5,1	6	82	44	7615400510	61,80	10,2	12	118	71	7615401020	114,50
5,2	6	82	44	7615400520	61,80	10,5	12	118	71	7615401050	114,50
5,5	6	82	44	7615400550	61,80	10,8	12	118	71	7615401080	114,50
5,8	6	82	44	7615400580	61,80	11	12	118	71	7615401100	114,50
6	6	82	44	7615400600	61,80	11,5	12	118	71	7615401150	114,50
6,3	8	91	53	7615400630	70,70	11,8	12	118	71	7615401180	114,50
6,5	8	91	53	7615400650	70,70	12	12	118	71	7615401200	114,50
6,8	8	91	53	7615400680	70,70						

— INFO —

— INFO —

761 540 - Aluminium und NE-Metalle | Aluminum and NF-Metals

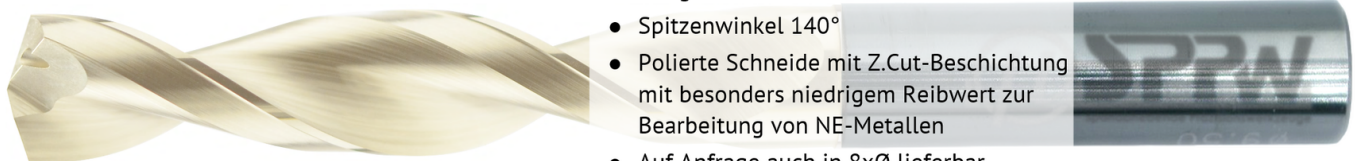

- Mit gedrahten Kühlkanälen
- Spitzenwinkel 140°
- Polierte Schneide mit Z.Cut-Beschichtung mit besonders niedrigem Reibwert zur Bearbeitung von NE-Metallen
- Auf Anfrage auch in 8xØ lieferbar