


124 617

NC-Anbohrer HSS-E05+X.Cut DuoMag Doppelseitig 60° L:100
HSS-E05 NC Spotting Drills+X.Cut DuoMag Double 60° L:100



- Anbohren und Zentrieren
- Sonderanschiff mit verstärkter Spitze
- Spitzenwinkel 118°, Senkwinkel 60°
- Doppelseitig: 1 DuoMag = 2 Anbohrer
- Oberfläche X5.Cut beschichtet
- Spotting and centering
- Special geometry, reinforced point
- Point 118°, chamfering angle 60°
- Double: 1 DuoMag = 2 spotting drills
- With X5.Cut coating

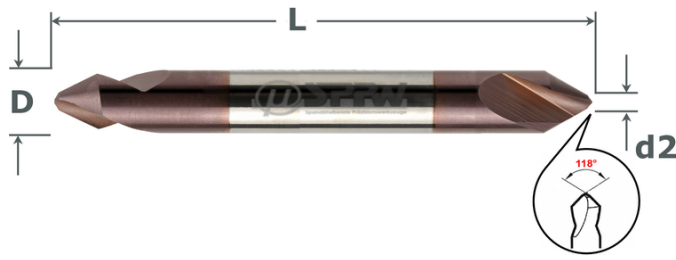

HSS E05	X Cut
60°	2 ENDS
OAL 100	

**B****124617 - OAL:100**

ØD h7	Ød2 ±0,2	L ±1	a ±1°	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD h7	Ød2 ±0,2	L ±1	a ±1°	Art. No.	Stk/pce Euro
3	0,5	100	60°	1246170300	19,40	8	2,5	100	60°	1246170800	25,90
4	1	100	60°	1246170400	22,40	10	3	100	60°	1246171000	31,70
6	2	100	60°	1246170600	24,50	12	3,5	100	60°	1246171200	37,50