




- Typ XBT zentraler Kühlkanal
- Kühlmittelaustritt in der Spannt
- Für Rohrgewinde, Innen/Außen
- Gewinden, Entgraten in einem Zug
- Oberfläche X6.Cut beschichtet
- Type XBT. central coolant bore
- Radial cooling through flutes
- For internal/external Whitworth
- Threading, deburring in 1 operation
- With X6.Cut coating

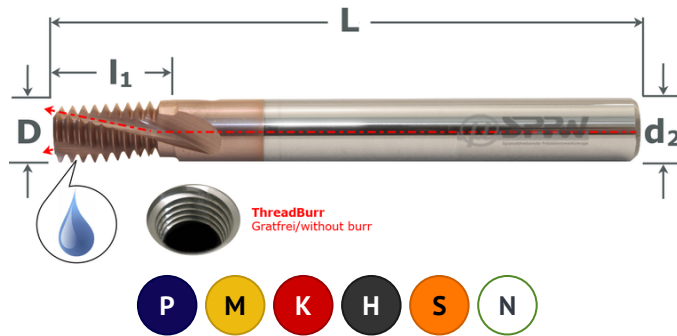

VHM	X Cut
z: 3-4	DIN 6535HA
Thread Burr	G pipe
IK cool	

Stg. TPI	ØD	Ød2	L	l1	z	G	Art. No.	Stk/pce Euro
28	6	6	76	10,43	3	1/16-1/8	XBT0606C1028W	160,30
19	10	10	100	22,06	4	1/4-3/8	XBT1010D2219W	257,90

Stg. TPI	ØD	Ød2	L	l1	z	G	Art. No.	Stk/pce Euro
14	12	12	100	28,12	4	1/2-7/8	XBT1212D2814W	333,30
11	16	16	100	40,41	4	1'-3'	XBT1616D4011W	435,60

