


324 500**Gewindebohrer HSS NPT - Konisch 1:16**
HSS Conical Taps NPT - 1:16

- Stähle bis 800 N/mm²
- Für Grund- und Durchgangslöcher
- Kurzer Anschnitt 2-3 Gang 15°
- Kegelige Gewinde mit Steigung 1:16
- Flankenwinkel 60° (NPT)
- Oberfläche blank

- Steels up to 800 N/mm²
- For blind holes and through holes
- Short chamfer 2-3 threads 15°
- Conical flutes for tapered threads 1:16
- Thread angle 60° (NPT)
- Bright finish

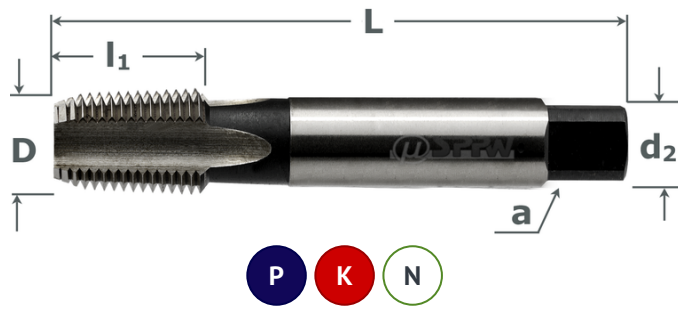

HSS	blank
Form C	ZYL
NPT	

NPT	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro	NPT	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
1/2"	14	80	31	16	12	3245000012	33,50	1"	11,5	110	38	25	20	3245000100	70,30
1/4"	18	70	25	11	9	3245000014	19,40	1"1/2	11,5	140	42	36	29	3245000112	200,60
1/8"	27	65	19	7	5,5	3245000018	17,40	1"1/4	11,5	125	41	32	24	3245000114	107,00
3/4"	14	100	33	20	16	3245000034	44,80	1/16"	27	65	19	7	5,5	3245000116	20,80
3/8"	18	75	26	12	9	3245000038	26,80	2"	11,5	160	44	36	29	3245000200	247,50

M