


360 450

HP-Gewindebohrer Pulvermetall+C.Cut M/MF - Inox

HP Powder Metal Taps+C.Cut M/MF Inox



- Rostfreier Stahl und legierter Stahl
- Gedrallt für Grundlöcher bis 2,5xØ
- Kurzer Anschnitt 2-3 Gang
- Flankenhinterschliff
- Bis M10 mit verstärktem Schaft
- Oberfläche C.Cut beschichtet
- Stainless steel and alloyed steel
- Spiral flutes for blind holes 2,5xØ
- Short chamfer 2-3 threads
- Reduced torque due to back taper
- Up to M10 with reinforced shank
- With C.Cut coating

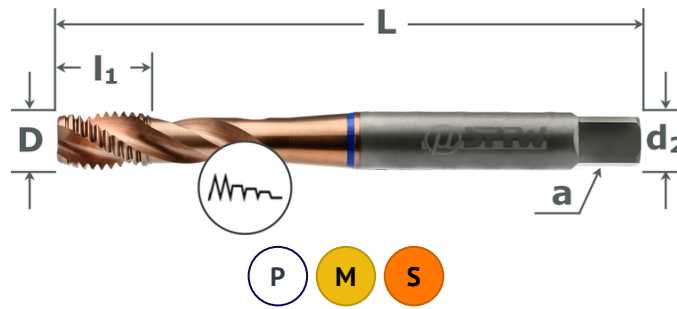

HSS PM	C Cut
DIN 371	Form C35
DIN 374	Iso2 6H
DIN 376	M MF

M/MF	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
2,5	0,45	50	9	2,1	2,1	3604500250	9,48
3	0,5	56	5	3,5	2,7	3604500300	21,10
3	0,5	56	5	3,5	2,7	3604500300INO	8,75
4	0,7	63	7	4,5	3,4	3604500400	21,10
5	0,8	70	9	6	4,9	3604500500	21,70
6	1	80	10	6	4,9	3604500600	22,30
8	1,25	90	12	8	6,2	3604500800	27,00
8	1,25	90	12	8	6,2	3604500800INO	11,15
8	1	90	12	8	6,2	3604500810	29,80

M/MF	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
10	1,5	100	14	10	8	3604501000	33,90
10	1	90	14	10	8	3604501010	76,00
12	1,75	110	16	9	7	3604501200	47,20
12	1,75	110	16	9	7	3604501200INO	19,49
12	1,5	100	14	9	7	3604501215	50,80
14	2	110	18	11	9	3604501400	62,20
14	2	110	18	11	9	3604501400INO	25,74
14	1,5	100	18	11	9	3604501415	69,70
16	2	110	18	12	9	3604501600	69,40

M