




- Radius-Zentrierbohrungen DIN 332 R
- Hohe Zerspanungsleistung
- Verbessertes Sitz des Werkstücks
- Hohe Stabilität durch Radius
- Ø0,5 nur einseitig
- Oberfläche blank

- Radial centers acc. DIN 332 R
- High performance
- Stronger tool due to radial transition
- Better alignment of work piece
- Ø0,5 single end
- Bright finish

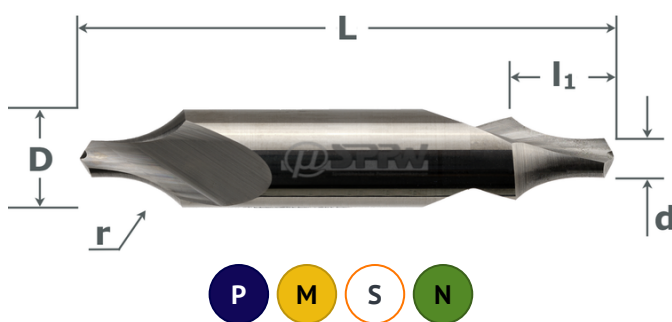

Ød k12	ØD h6	L	l1 von	l1 bis	r Radius	Art. No.	Stk/pce Euro
0,5	3,15	25	2,3	2,6	2	6233700050	40,80
1	3,15	31	3	3,3	2,9	6233700100	43,50
1,25	3,15	31	3,3	3,6	3,15	6233700125	43,50
1,6	4	35	4,2	4,7	4	6233700160	46,20
2	5	40	5	5,4	5	6233700200	52,90

Ød k12	ØD h6	L	l1 von	l1 bis	r Radius	Art. No.	Stk/pce Euro
2,5	6,3	45	6,3	6,8	6,3	6233700250	61,70
3,15	8	50	8	8,5	8	6233700315	70,50
4	10	55	10	10,6	10	6233700400	89,70
5	12,5	63	12,5	13,1	12,5	6233700500	147,90